

Cabina mural

PER A DESFIBRIL·LADORS DEA

La cabina de paret AIVIA "S"
s'ha desenvolupat per a col·locar el desfibril·lador
i per a la seva instal·lació en interiors.

La cabina AIVIA "S" està formada per dues parts ben diferenciades: la frontal, de policarbonat, i la carcassa d'ABS. Aquests materials són utilitzats en molts sectors per la seva resistència i durabilitat.

L'accés al DEA està protegit per adhesius de segellat d'apertura.

A la part frontal figura la cadena de supervivència i els pictogrames explícits sobre la seva utilització.

Dimensions:

A = 400 mm, A = 341 mm, P = 198 mm

Pes = 1,5 kg



**CARDIO
PROTECT
POINT**

jardí 13-15 43870 amposta (tgn)
t. 977 70 48 97
info@cardioprotectpoint.com
www.cardioprotectpoint.com



Cabina mural ARKY per a ús interior

PER A DESFIBRIL·LADORS DEA

La cabina metàl·lica ARKY és una vitrina d'ús interior molt resistent que ofereix un aspecte ideal per a integrar-se en edificis d'oficines i espais públics en general.

Disposa d'un potent sistema d'alarma acústica que permet activar-la o desactivar-la amb comoditat en funció d'allò que es prefereixi.

Està fabricada en un metall lacat en blanc i amb un tirador d'alumini.

Es completa amb el nostre sistema de retolació tant interior com exterior, que reforça la seva presència i indica la cadena de supervivència i els pictogrames explícits sobre la seva utilització cas d'urgència.

Dimensions:

A = 380 mm, A = 380 mm, P = 200 mm



Detall instal·lació interior amb retolació.

Cabina mural ARKY (exterior)

PER A DESFIBRIL·LADORS DEA

La cabina de paret
"ARKY exterior"
permet ubicar el desfibril·lador
tant a interiors com exteriors.



Està fabricada en poliestirè resistent als impactes i es pot equipar amb calefacció (opcional) depenent de la seva ubicació.

És 100% resistent a l'aigua i garanteix una protecció total del DEA a cops i a inclemències metereològiques o situacions derivades de l'entorn (agents químics, brutícia, humitat...)

Característiques

Fabricada en poliestirè.
100% resistent a l'aigua.
Amb tancament d'acer inoxidable.
Interior d'alumini.

Dimensions

Interior: 320 x 280 x 180 mm
Exterior: 400 x 340 x 200 mm

Opcions

Alarma acústica
Calefacció (24V)



Detall
tancaments

Cabina mural AIVIA 100

PER A DESFIBRIL·LADORS DEA

La cabina de paret AIVIA 100 disposa d'alarma, no necessita cap pre-instal·lació i permet ubicar el desfibril·lador tant a interiors com a exteriors.

L'AIVIA 100 pot instal·lar-se tant a l'interior com a l'exterior d'edificis.

Està fabricada amb policarbonat i ABS, ambdós materials de grans resistència i durabilitat.

A la part frontal figura la cadena de supervivència i els pictogrames explícits sobre la seva utilització.

Característiques

Il·luminació Dia/Nit del compartiment DEA amb leds que detecten el nivell de llum.

L'accés al DEA està precintat amb fils de segellat d'un únic ús.

L'apertura de la coberta dispara de forma automàtica una alarma visual de LED i una alarma sonora de 90 dB/1m.

S'alimenta amb piles (4 x LR20 incloses) i tot i que ha estat dissenyada prioritàriament per a interiors, suporta l'ús exterior en llocs sense temperatures extremes i protegits de les inclemències meteorològiques.

Dimensions: A = 423 mm, A = 388 mm, P = 201 mm
Pes = 3,5 kg



Cabina mural AIVIA 200

PER A DESFIBRIL·LADORS DEA

La cabina de paret AIVIA 200 permet ubicar el desfibril·lador tant a interiors com a exteriors.

Està fabricada amb policarbonat i ABS, ambdós materials de gran resistència i durabilitat.

A la part frontal figura la cadena de supervivència i els pictogrames explícits sobre la seva utilització.

Característiques

Il·luminació Dia/Nit del compartiment DEA amb leds que detecten el nivell de llum.


Una alarma visual (leds vermells intermitents) i una altra de sonora s'activen a l'apertura de l'AIVIA.

La calefacció, necessària per a usos exteriors, està connectada a un sensor de temperatura y s'activa en el moment en què s'arriba a l'umbral de temperatura de 10°C.

Una alarma visual indica les anomalies de temperatura.

La ventilació del compartiment DEA redueix les temperatures elevades de l'interior, per això és obligatori que la instal·lació de l'AIVIA es faci a zones amb ombra per tal d'evitar l'efecte hivernacle provocat pels raigs del sol.

Dimensions: A = 423 mm, A = 388 mm, P = 201 mm
Pes = 3,5 kg

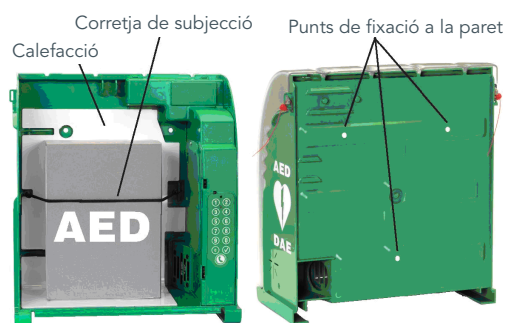

**CARDIO
PROTECT
POINT**

jardí 13-15 43870 amposta (tgn)
t. 977 70 48 97
info@cardioprotectpoint.com
www.cardioprotectpoint.com



Cabina mural AIVIA 220

PER A DESFIBRIL·LADORS DEA

**Amb connexió a
tel. d'emergències 112**

La cabina de paret AIVIA 220 permet ubicar el desfibril·lador tant a interiors com exteriors.

Està fabricada amb policarbonat i ABS, ambdós materials de grans resistència i durabilitat.

A la part frontal figura la cadena de supervivència i els pictogrames explícits sobre la seva utilització.

Característiques

Il·luminació Dia/Nit del compartiment DEA amb leds que detecten el nivell de llum.

La línia de telèfon que suporta l'AIVIA és de tipus analògica (RTB). Pot ser exclusiva o compartida.

Una alarma visual (leds vermells intermitents) i una altra de sonora s'activen a l'apertura de l'AIVIA.

La calefacció (opcional, però recomanable per a usos exteriors) està connectada a un sensor de temperatura y s'activa en el moment en què s'arriba a l'umbral de temperatura de 10°C.

Una alarma visual indica les anomalies de temperatura i de telefonia.

La ventilació del compartiment DEA redueix les temperatures elevades de l'interior, per això és obligatori que la instal·lació de l'AIVIA es faci a zones amb ombra per tal d'evitar l'efecte hivernacle provocat pels raigs del sol.

Dimensions: A = 423 mm, A = 388 mm, P = 201 mm
Pes = 3,5 kg



**CARDIO
PROTECT
POINT**

jardí 13-15 43870 amposta (tgn)
t. 977 70 48 97
info@cardioprotectpoint.com
www.cardioprotectpoint.com



Cabina mural AIVIA 220 GSM

PER A DESFIBRIL·LADORS DEA

**Amb connexió a
tel. d'emergències 112**

**NO ES NECESSARI DISPOSAR
DE LÍNIA TELEFÒNICA**

La cabina de paret AIVIA 220 GSM permet ubicar el desfibril·lador tant a interiors com exteriors.

Està fabricada amb policarbonat i ABS, ambdós materials de gran resistència i durabilitat.

A la part frontal figura la cadena de supervivència i els pictogrames explícits sobre la seva utilització.

Il·luminació Dia/Nit del compartiment DEA amb leds que detecten el nivell de llum.

La línia de telèfon que suporta l'AIVIA 220 GSM funciona amb una targeta SIM subministrada pel client. Aquesta cabina permet trucat directament al telèfon d'emergències 112, i dóna l'opció de trucada a un segon telèfon en el cas de no ser possible comunicar amb el primer, per a poder informar de manera immediata del lloc i de les circumstàncies de l'accident.

Una alarma visual (leds vermells intermitents) i una altra de sonora s'activen a l'apertura de l'AIVIA.

La calefacció (opcional, però recomanable per a usos exteriors) està connectada a un sensor de temperatura y s'activa en el moment en què s'arriba a l'umbral de temperatura de 10°C. La ventilació del compartiment DEA redueix les temperatures elevades de l'interior, tot i això és obligatori que la instal·lació de l'AIVIA es faci a zones amb ombra per tal d'evitar l'efecte hivernacle provocat pels raigs del sol.

Dimensions: A = 423 mm, A = 388 mm, P = 201 mm
Pes = 3,5 kg



**CARDIO
PROTECT
POINT**

jardí 13-15 43870 amposta (tgn)
t. 977 70 48 97
info@cardioprotectpoint.com
www.cardioprotectpoint.com



Cabina mural AIVIA 300

PER A DESFIBRIL·LADORS (DEA)

**Amb totes
les característiques
d'AIVIA VIGILANCIA
i FOTO CONTROL**

Connexió red Ethernet.

Control estat DEA.

Per a ús interior
i exterior.

Es compon de dues parts ben diferenciades: la porta de policarbonat (tractament anti-UV) transparent, i el suport ABS (UL-V0) verd (RAL 6024), d'acord amb la norma internacional ISO3864 que defineix els codis de colors en emergències.

Característiques:

Il·luminació Dia/Nit del compartiment DEA amb leds que detecten el nivell de llum.

Una alarma visual (leds vermells intermitents) i una altra de sonora que s'activen a l'apertura de l'AIVIA.

La calefacció (opcional, però recomanable per a usos exteriors) està connectada a un sensor de temperatura y s'activa en el moment en què s'arriba a l'umbral de temperatura de 10°C.

Connexió de xarxa local (LAN) Ethernet (compatible IP V4, IV V6).

Programa informàtic para la configuració de l'AIVIA, que permet introduir els paràmetres necessaris per a connectar-la a la xarxa local.

Comunicació entre l'AIVIA i el servidor AIVIANet de tipus http.



Objectiu amb infra-roigs que permet fer fotografies en el moment de l'obertura i l'extracció del DEA. Les fotos són enviades al servidor AIVIANet.

Control permanent de l'estat del DEA gràcies al sensor òptic específic a cada marca i model de DEA.

Transmissió automàtica i immediata de les alertes y alarmes al servidor AIVIANet en cas d'utilització o mal funcionament.

Enviament automàtic de correus electrònics d'alerta o informació a usuaris predefinitos.

Mides: A = 423 mm, A = 388 mm, P = 201 mm
Pes = 3,5 kg



**CARDIO
PROTECT
POINT**

jardí 13-15 43870 amposta (tgn)
t. 977 70 48 97
info@cardioprotectpoint.com
www.cardioprotectpoint.com



Cabina mural AIVIA 320

PER A DESFIBRIL·LADORS (DEA)

Amb totes
les característiques
d'**AIVIA VIGILANCIA,**
FOTO CONTROL
i amb connexió a
tel. emergències 112

Per a ús interior
i exterior.



Es compon de dues parts ben diferenciades: la porta de policarbonat (tractament anti-UV) transparent, i el suport ABS (UL-V0) verd (RAL 6024), d'acord amb la norma internacional ISO3864 que defineix els codis de colors en emergències.

Característiques:

Il·luminació Dia/Nit del compartiment DEA amb leds que detecten el nivell de llum.

Una alarma visual (leds vermells intermitents) i una altra de sonora que s'activen a l'apertura de l'AIVIA.

La calefacció (opcional, però recomanable per a usos exteriors) està connectada a un sensor de temperatura y s'activa en el moment en què s'arriba a l'umbral de temperatura de 10°C.

Connexió de xarxa local (LAN) Ethernet (compatible IP V4, IV V6).

Programa informàtic para la configuració de l'AIVIA, que permet introduir els paràmetres necessaris per a connectar-la a la xarxa local.

Comunicació entre l'AIVIA i el servidor AIVIANet



Objectiu amb infra-roigs que permet fer fotografies en el moment de l'obertura i l'extracció del DEA. Les fotos són enviades al servidor AIVIANet.

de tipus http.

Control permanent de l'estat del DEA gràcies al sensor òptic específic a cada marca i model de DEA.

Transmissió automàtica i immediata de les alertes y alarmes al servidor AIVIANet en cas d'utilització o mal funcionament.

Enviament automàtic de correus electrònics d'alerta o informació a usuaris predefinits.

Mides: A = 423 mm, A = 388 mm, P = 201 mm



**CARDIO
PROTECT
POINT**

jardí 13-15 43870 amposta (tgn)
t. 977 70 48 97
info@cardioprotectpoint.com
www.cardioprotectpoint.com



Suport BORNNAVIE

PER A DESFIBRIL·LADORS DEA



La solució idònia
quan no és possible
la instal·lació de la vitrina
en una paret

Fabricat amb alumini i epoxi pintat en color verd RAL 6024 (color estàndard de senyalització d'emergència ISO 3864), és adequat per a entorns restrictius i corrosius.

Bornnavie té a la part inferior un bloc d'alimentació estanc que inclou un convertidor de 220/24 V i una presa de corrent estàndard europea de 220 V.

Els suports es lliuren per defecte amb vinils de conformitat amb las normes de l'ERC y de l'ILCOR, tot i que Cardio Protect pot personalitzar el tòtem amb retolació que inclou el protocol d'actuació i el logotip de l'empresa, ajuntament o institució.

Característiques:

Alumini AG3 5754H111 20/10 amb una base de 80/10

Altura: 164 cm

Ample: 40 cm

Profunditat: 22 cm

Pes: 13 kg



**CARDIO
PROTECT
POINT**

jardí 13-15 43870 amposta (tgn)
t. 977 70 48 97
info@cardioprotectpoint.com
www.cardioprotectpoint.com

